UVプロテクトサンシェード・【マンティス】取付け取扱い説明書

この度は「UVプロテクトサンシェード・マンティス」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。マンティスを長期間快適にご利用頂くために,、以下の注意事項をよく読みよくご理解の上お使い下さい。間違った取付けやご使用は保証の対象外になるばかりか、製品の寿命を縮め、破損やケガの原因になります。
※マンティスの取付けには別売の「マウンティングブラケット」が必要です。取付け場所にあったものをお選び下さい。(複数箇所にマウンティングブラケットを付けると移動ができ便利です。)

1 マウンティングブラケットの取付け

取付けは各種ブラケットの取扱説明書にしたがい十分な強度のある場所にして下さい。

2 ベース部の固定

マンティス下部のロックレバーを開き、マウンティングブラケットの垂直ポストに差込みます。好みの向きに合わせ、ロックレバーを完全に締めロックします。
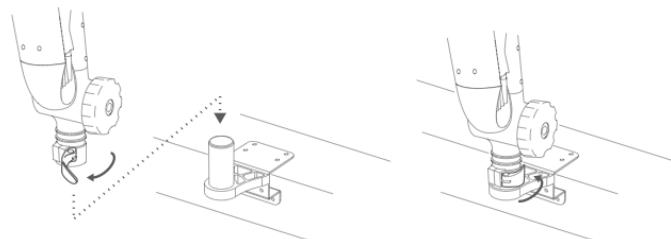
3 ロワースパインの前後角度の調整

マンティス下部の大型ノブを反時計回りに回し、ロワースパインの前後角度を調整します。好みの角度が決まったら大型ノブを時計回りに回し固定します。
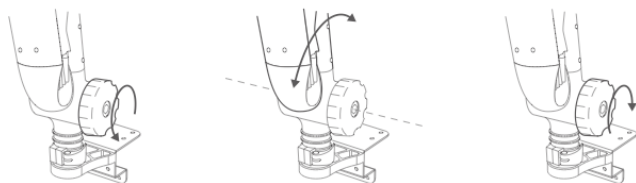
4 アッパースパインの展開

上部の大型ノブを反時計回りに回し、アッパースパインを好みの位置に合わせます。大型ノブを時計回りに回し固定します。

5 ファブリックの展開

アッパースパインのラバーストラップを外し、両側のファブリックを広げます。広げきったところでクイックロックステーがまっすぐになるように押込みロックすれば展開完了です。
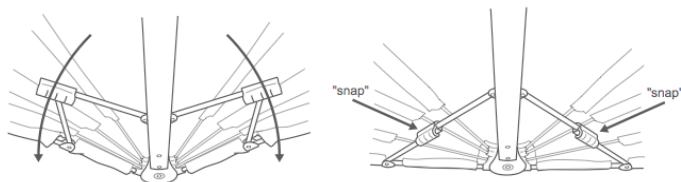
6 高さの調整(Pro及びPro+シリーズのみ)

ロワースパインの上部のロックレバーを解除し、アッパースパインを引出し、好みの高さに合わせます。ロックレバーを完全に戻しロックします。
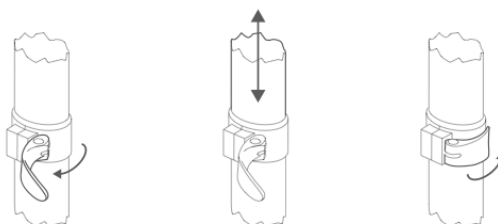
● 使用上の注意

※ロックレバーや大型ノブが緩すぎて固定が不十分の場合、レバーやノブの根元のロックナットを少し締め、適度な固さに調整して下さい。固く締めすぎると破損の原因になります。
※相対的な風速6〜7m以下のコンディションでご使用下さい。それ以上の風の日や、ボート走行中は本体や取付け場所の破損の原因になりますので必ず畳んで下さい。
※ご使用後は、清水をかけ塩分を十分洗い流して下さい。
※ファブリックはベルクロを外せば本体から取り外すことが出来ます。必要に応じ中性洗剤で汚れを取って下さい。(洗濯用洗剤は使用しないで下さい。また乾燥機に入れないで下さい。)
※上下スパインの汚れは研磨剤の含まれていない家庭用洗剤等で拭き取って下さい。
※長期間濡れたまま保管しないで下さい。保管の前に広げて十分乾燥させて下さい。

ニュージャパンヨット株式会社

www.njy.co.jp